


серия

# BENEFIT IP54

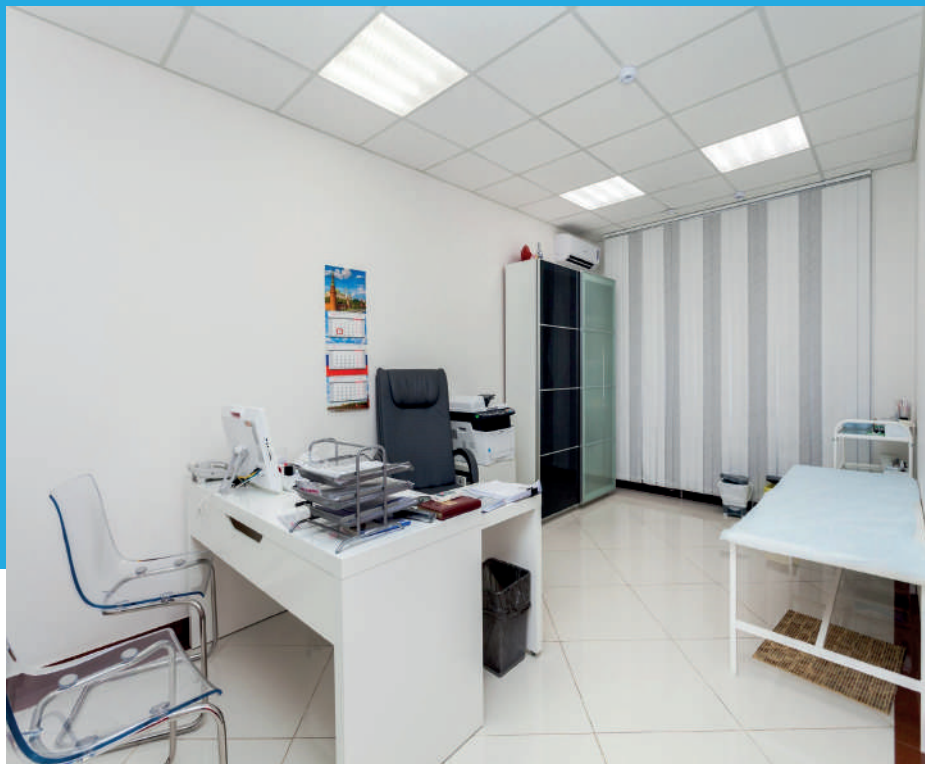

## Описание

LED-светильники для освещения медицинских учреждений, помещений с повышенной влажностью.

## Монтаж

Накладной и встраиваемый монтаж в потолки типа Армстронг.

## Конструкция

Корпус выполнен из листовой стали, окрашенный порошковой краской белого цвета. Источник питания – драйвер (коэф. мощности  $\cos \phi \geq 0,96$ ). Оптическая система – полимерный лист (Опал или Призма). Под заказ светильник может быть укомплектован блоком аварийного питания (EM) на 1 час или 3 часа.